



# SULLY


## 115W Weiß-LED-Modul

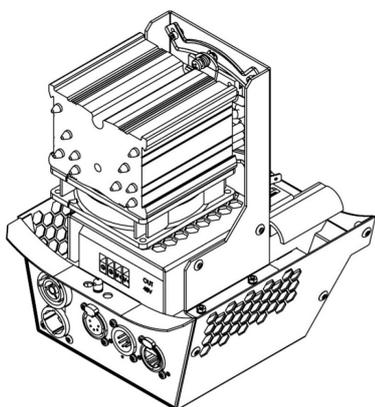

T/650SX

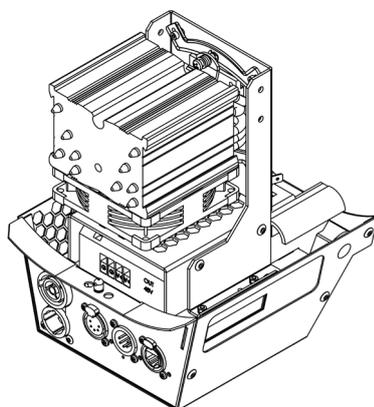

T/650DSX

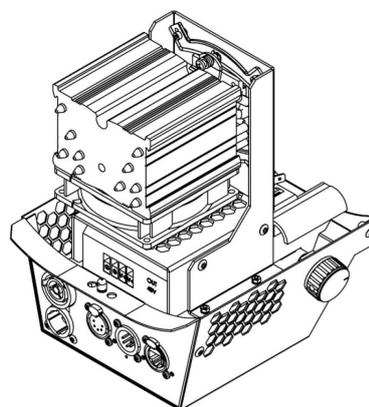

T/1650SX & T/1650DSX

Modul ohne Potentiometer	Modul mit Potentiometer
T/650SX & T/650DSX – WW 3000K	T/1650SX & T/1650DSX – WW 3000K
T/650SX & T/650DSX – CW 5700K	T/1650SX & T/1650DSX – CW 5700K

Produktaktualisierungen:



**ROBERT JULIAT**

**DN41196100-C (DE)**

Freigegeben: 10/01/25

V2

Robert Juliat behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen an den in diesem Dokument aufgeführten Angaben vorzunehmen, um die Fertigungstechniken zu verbessern.

Robert Juliat S.A.S. 32, rue de Beaumont, F 60530 Fresnoy-en-Thelle - Telefon : +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr

# 1 Benutzeranleitung

1. Vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz trennen.
2. Nicht für den Wohnbereich geeignet.
3. Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
4. Zusätzlich zu den auf dieser Seite angegebenen Anweisungen müssen jederzeit die relevanten Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien eingehalten werden.
5. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 17 - Beleuchtungsgeräte für Theaterbühnen, Fernsehen, Kino und Fotostudios. Normen: NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-17, NF EN 62471, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/UE und EMV-Richtlinie 2014/30/UE.
6. Dieses Gerät ist mit der Schutzart IP20 bewertet und nur für den Innenbereich geeignet.
7. Nur mit der richtigen Stromversorgung verwenden. Nur Netzanschluss. Nicht an „elektronische Ausgänge“ wie Dimmer anschließen.
8. Die LED-Quelle nicht mit den Fingern berühren.
9. Staub regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch entfernen.

## BITTE BEACHTEN SIE:

Dieses Produkt wurde gemäß den europäischen Normen für professionelle Beleuchtungstechnik gefertigt. Jegliche Änderungen an unseren Produkten führen zum Erlöschen der Herstellergarantie.

# 2 Produktkompatibilität

	Modell	Quelle	Referenz.			
<b>Profil</b>	600SX	HAL 1000/1200W	611SX	613SX	614SX	
	Aledin*	LED 85W	631SX	633SX	634SX	
	Sully	LED 115W	651SX	653SX	654SX	
	Figaro*	CDM-T 150W	441SX	443SX	444SX	
	Figaro*	CDM-T 250W	451SX	453SX	454SX	
	Quincy*	HID 575W	421SX	423SX	424SX	
	Pierrot*	HID 700W	411SX	413SX	414SX	
<b>Verfolgerscheinwerfer</b>	Cricket	HAL 1000/1200W				1116
	Sully	LED 115W				1156
	Buxie	HID 575W				1124
	Foxie*	HID 700W				1114

\* Eingestellte Produkte

# 3 Einrichtung



Ergänzend zu den folgenden Anweisungen können Sie das Einrichtungsvideo durch Scannen des QR-Codes ansehen:




- 1 - Um Ihre Leuchte von Halogen auf LED umzurüsten, empfehlen wir, sie auf einer flachen Oberfläche zu installieren.

**Trennen Sie die Leuchte vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz.**



2 - Lösen Sie die Vierteldrehungsschraube mit einem flachen Schraubendreher und öffnen Sie das Lampengehäuse.

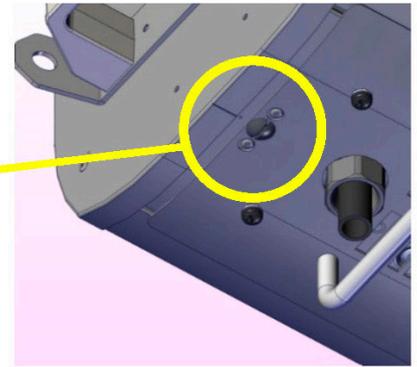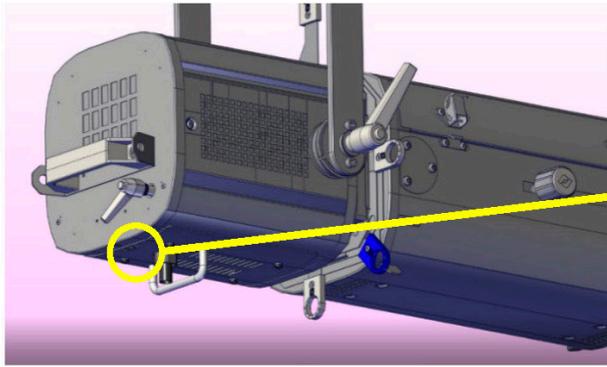



3 - Öffnen Sie den Lampensockel und trennen Sie die Erdverbindung (Faston-Steckklemme), die am Lampenfach angebracht ist.

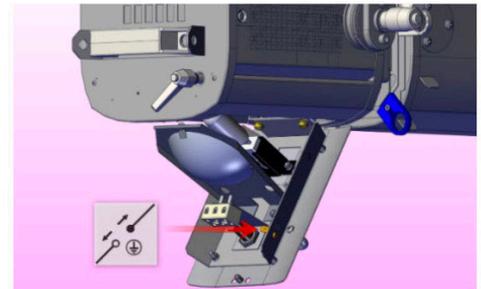


4 - Lösen und entfernen Sie die beiden Schrauben mit einem flachen Schraubendreher. Schieben Sie das Lampenfach heraus, um es vom Lampengehäuse zu lösen.

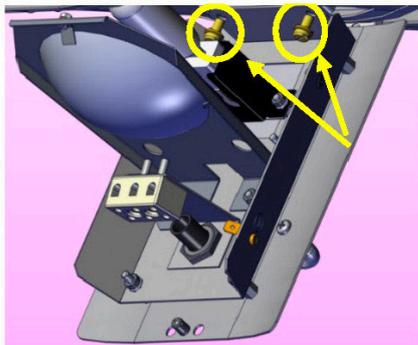


5 - Für eine einfachere Handhabung drehen Sie die Leuchte um und legen Sie sie flach hin. Klappen Sie die Scharniere in die maximale Position, um den Zugang zu erleichtern. Setzen Sie das Sully-LED-Modul in Ihre Leuchte ein und stellen Sie sicher, dass es vertikal ausgerichtet ist, damit das LED-Modul korrekt in das Lampengehäuse eingesetzt werden kann.

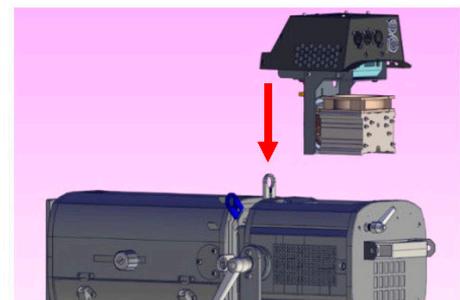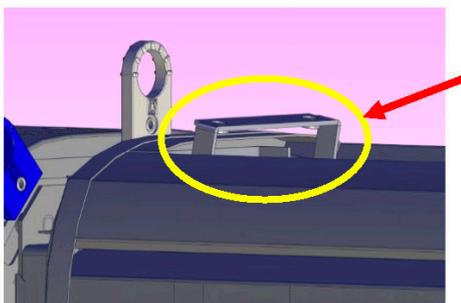

- 6 - Schließen Sie die Erdverbindung (Faston-Steckklemme) an das Sully-LED-Modul an.

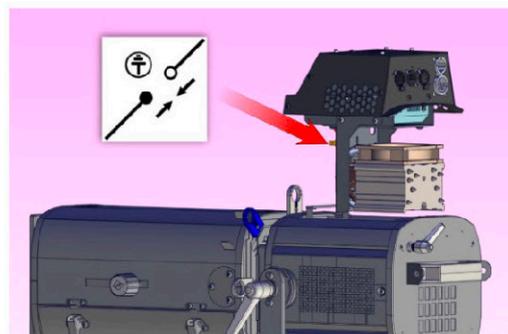

- 7 - Sobald das Sully-LED-Modul vollständig eingesetzt ist, ziehen Sie die beiden Schrauben in der Nähe der Blendenschiene fest. Ziehen Sie anschließend die Vierteldrehungsschraube auf der Rückseite des Lampensockels erneut an, um das LED-Modul sicher in Ihrer Leuchte zu befestigen.

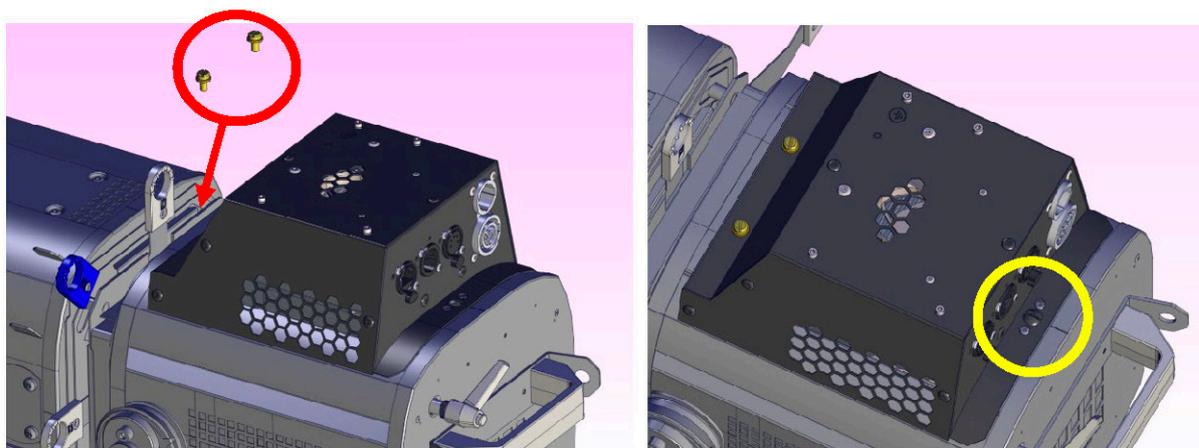

## 4 Betrieb

Bitte konsultieren Sie das Benutzerhandbuch der entsprechenden Leuchte:

Benutzerhandbuch für Sully 650SX Profilscheinwerfer Modell ohne Potentiometer	Benutzerhandbuch für Sully 1156 Verfolgerscheinwerfer Modell mit Potentiometer
 <p data-bbox="272 1753 391 1783">Englisch</p>	 <p data-bbox="772 1753 890 1783">Englisch</p>

Für weitere Informationen und Aktualisierungen: [www.robertjuliat.com](http://www.robertjuliat.com)